



Woonzorgcentrum De Heikant Tilburg

INPANDIGE VOORDEUREN FRAAI EN INBRAAKVEILIG

Voordeuren zijn er in allerlei kwaliteiten en uitvoeringen, maar de voordeuren voor toepassing in portieken en gesloten galerijen moeten aan een aantal belangrijke eisen voldoen. Voor deze situaties heeft Limburgia de inpandige voordeur. Deze voordeur is niet alleen esthetisch verantwoord, maar ook aantoonbaar inbraakveilig, brandwerend en geluidwerend. >>

VOORDELEN LIMBURGIA INPANDIGE VOORDEUREN:

- Dikte van slechts 40 mm
- Aantoonbaar enkelpuntsslot en driepuntssluiting
- Inbraakwerend hang- en sluitwerk leverbaar
- Zowel met als zonder glasopening
- Ook brand- en geluidwerende eigenschappen
- Ook leverbaar met Vulcan® aangegoten kantafwerking
- Groot aantal formaten, kleuren en prints
- Brandwerend max. 1250 x 2700 mm
- Inbraakwerend max. 1116 x 2538 mm
- Voor iedere situatie een passende oplossing

STEVIGE WEERSTAND

De inpandige HPL voordeuren van Limburgia worden vaak toegepast in onder meer hotels en (woon) zorgcentra. Ze hebben een 'gangbare' dikte, ofwel 40 mm. Bijzonder is ook dat ze met succes zijn getest met een enkelpunts haakslot in plaats van een meerpuntssluiting.

Verder voldoen de inpandige voordeuren aan Weerstandsklasse 2 conform NEN 5096. Ze zijn uitgerust met een stabilisator en het toegepaste hang- en sluitwerk voldoet uiteraard ook aan deze preventieklasse.

De inpandige HPL voordeuren van Limburgia kunnen gecertificeerd worden geleverd met één of meer-voudige glasopening, maar door het toepassen van een glasopening zijn de inbraak- en geluidwerendheid niet meer aantoonbaar.

FITEC®

Voor het randhout van de brandwerende, inpandige voordeuren maakt Limburgia standaard gebruik van Fitec®. Een sandwichconstructie bestaande uit vocht- en brandwerende plaatmaterialen waartussen een gedehydrateerde expansie compound is aangebracht. Deze gepatenteerde compound verbindt de plaatmaterialen en zorgt in geval van brand voor een vullend en drukopbouwend effect. Fitec® is milieuvriendelijk en vervangt het nog veel gebruikte roodhout in het deurkader. Op alle eigenschappen (zoals schroefhoudend vermogen en kromtrekgedrag) scoort Fitec® hetzelfde of zelfs beter dan roodhout. Daarnaast kent het vele voordelen. De belangrijkste op een rijtje:

- Inpandige voordeuren met Fitec® hebben standaard mixed label FSC (70%).
- Fitec® vervangt hardhout en is daardoor beter voor het milieu.
- Door het ontbreken van natuurlijke spanning is de kans op kromtrekken in het dagelijks gebruik vele malen kleiner.
- Door de constante volumieke massa is het schroefhoudend vermogen overal gelijk.
- Inpandige voordeuren met Fitec® zijn beter bewerkbaar op de bouw, doordat er geen losse opschuimende materialen meer worden gebruikt.

OOK BRAND- EN GELUID- WEREND

Onze inpandige voordeuren zijn uitgebreid en succesvol getest op brandwerendheid volgens de zware Europese norm NEN-EN 1634-1. Ze zijn aantoonbaar gecertificeerd leverbaar in een 30 minuten brandwerende uitvoering met of zonder glasopeningen. De speciale deurvulling van volspaankleef met kurk is niet alleen brandwerend, maar heeft ook nog een akoestische waarde van 38 dB.

INPANDIG EN VULCAN®


Inpandige voordeuren zijn ook uit te voeren met Vulcan®. De levensduur verlengende aangegoten randafwerking. Leverbaar in elke NCS en RAL kleur en dus ook leverbaar in lijn met een houtsoort die u kiest voor de voordeuren in uw project. Zo kiest u voor eenheid en wordt uw ontwerp vrijheid niet beperkt. Voor alle specificaties kijk op www.limburgia.nl

ESTHETISCHE BESCHERMING

Er is een Limburgia inpandige voordeur voor elke omgeving. De hardkunststof toplaag (HPL) kan in talloze kleuren en prints worden geleverd. Ook heeft u de keuze uit diverse formaten en uitvoeringen. Zo zijn er vele mogelijkheden voor individuele, op maat gemaakte ontwerpen. Zowel in bestaande gebouwen als nieuwbouw. Kijk op onze website voor uitgebreide informatie over onze inpandige voordeuren, inclusief de technische details.

Kijk op onze website voor uitgebreide informatie over al onze inpandige voordeuren, inclusief de technische details, bestekteksten en tekeningen.



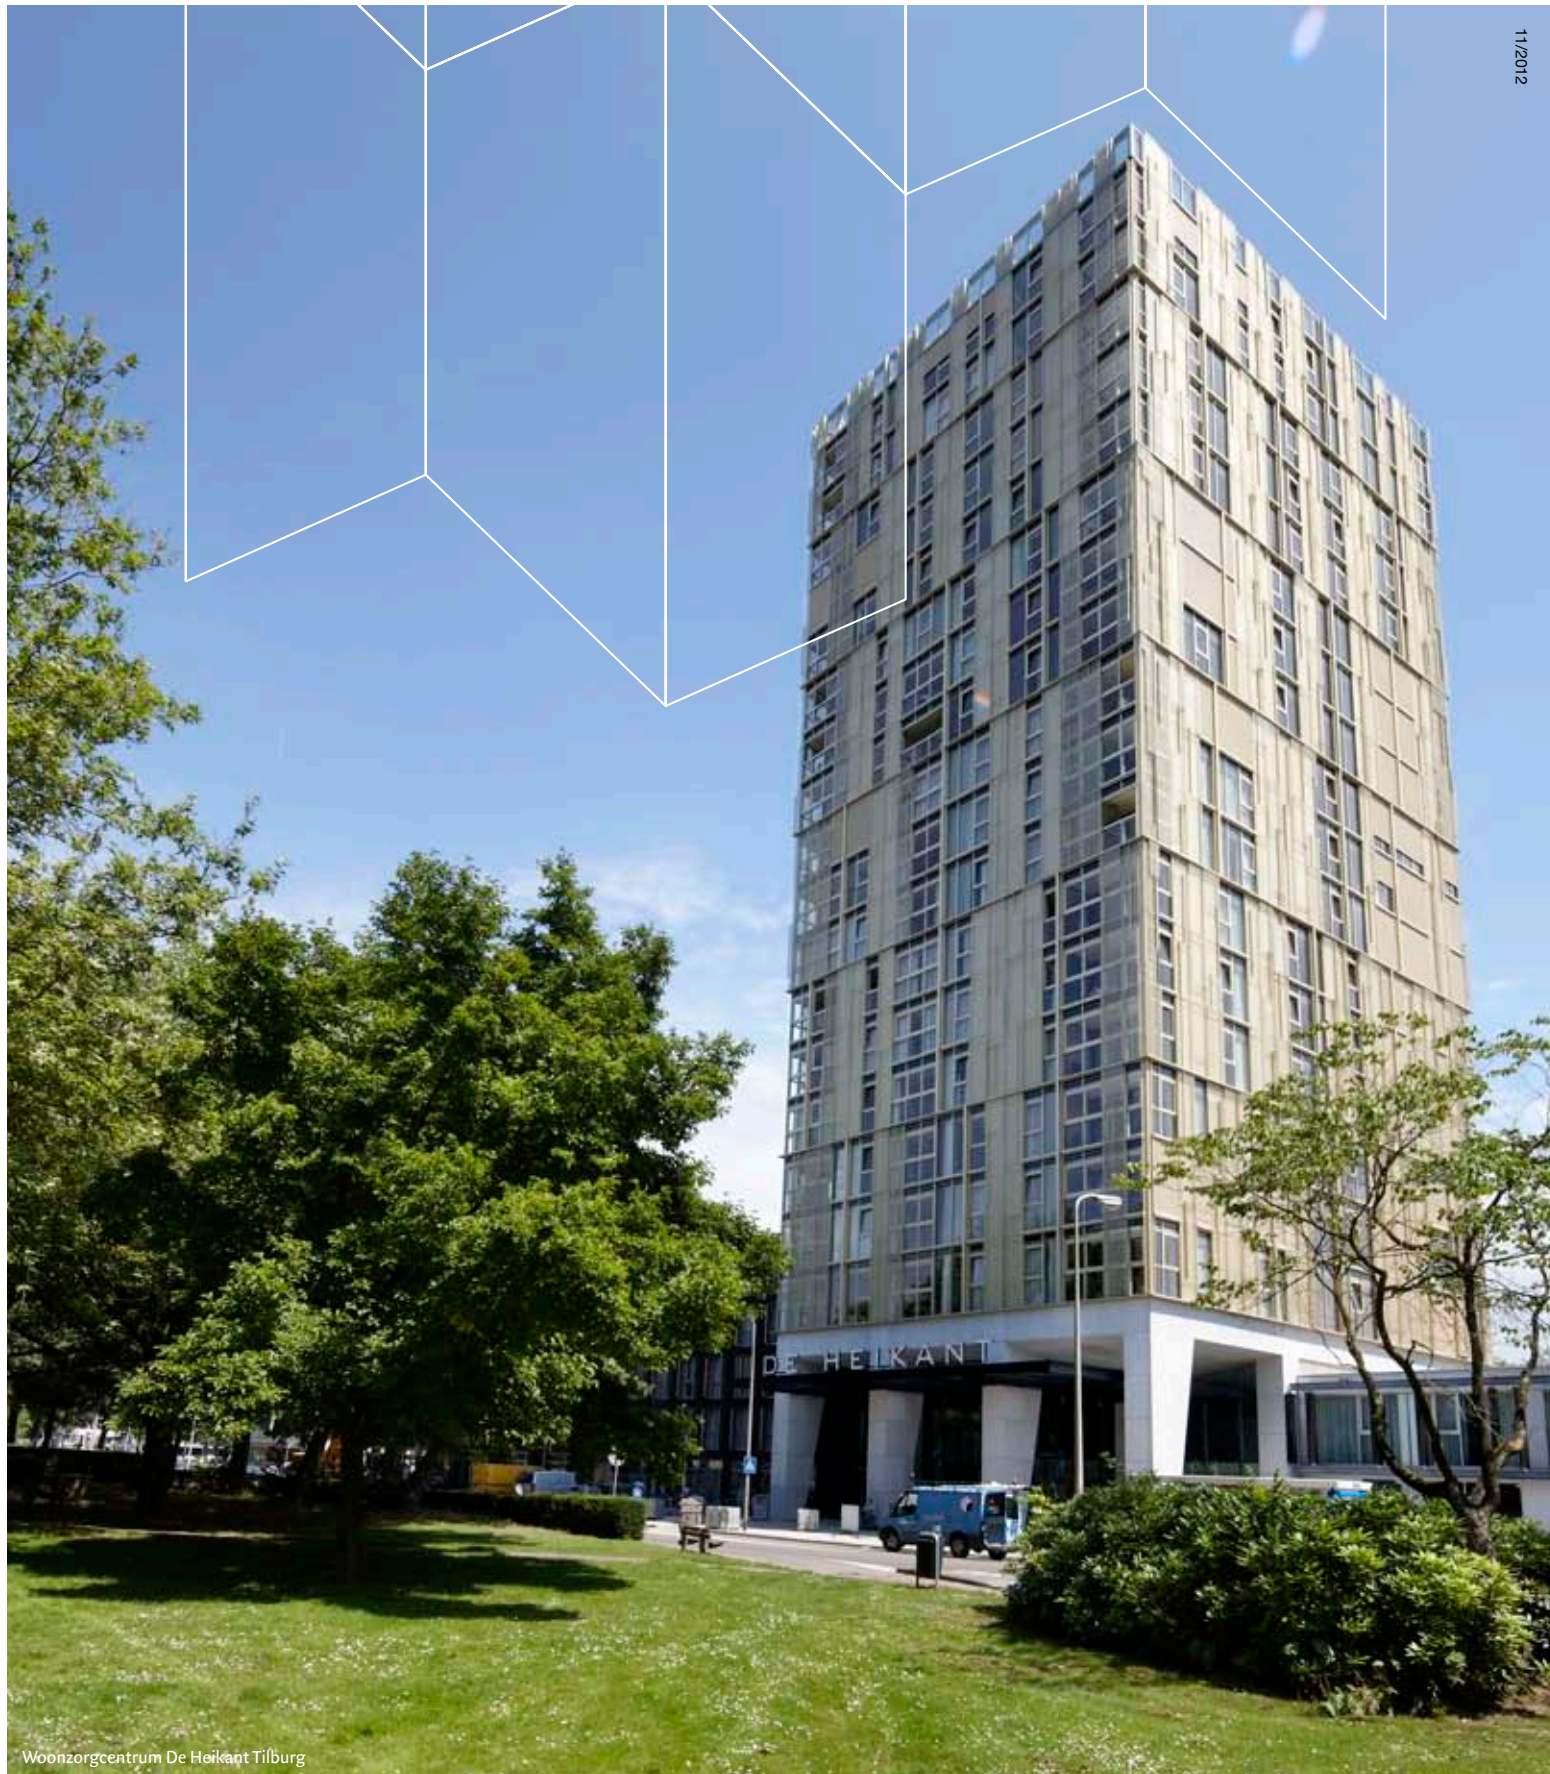

Woonzorgcentrum De Heikant Tilburg

Voor meer informatie over referentieprojecten kijk op:
www.limburgia.nl/6/referenties

Postbus 65
 5710 AB Someren
 Broekstraat 1
 5711 CT Someren

TELEFOON 0493 441 410
FAX 0493 441 429

info@limburgia.nl
www.limburgia.nl


UITSLUITEND LIMBURGIA